


ROCKO

Vinyl flooring by Kronospan

A solid step up

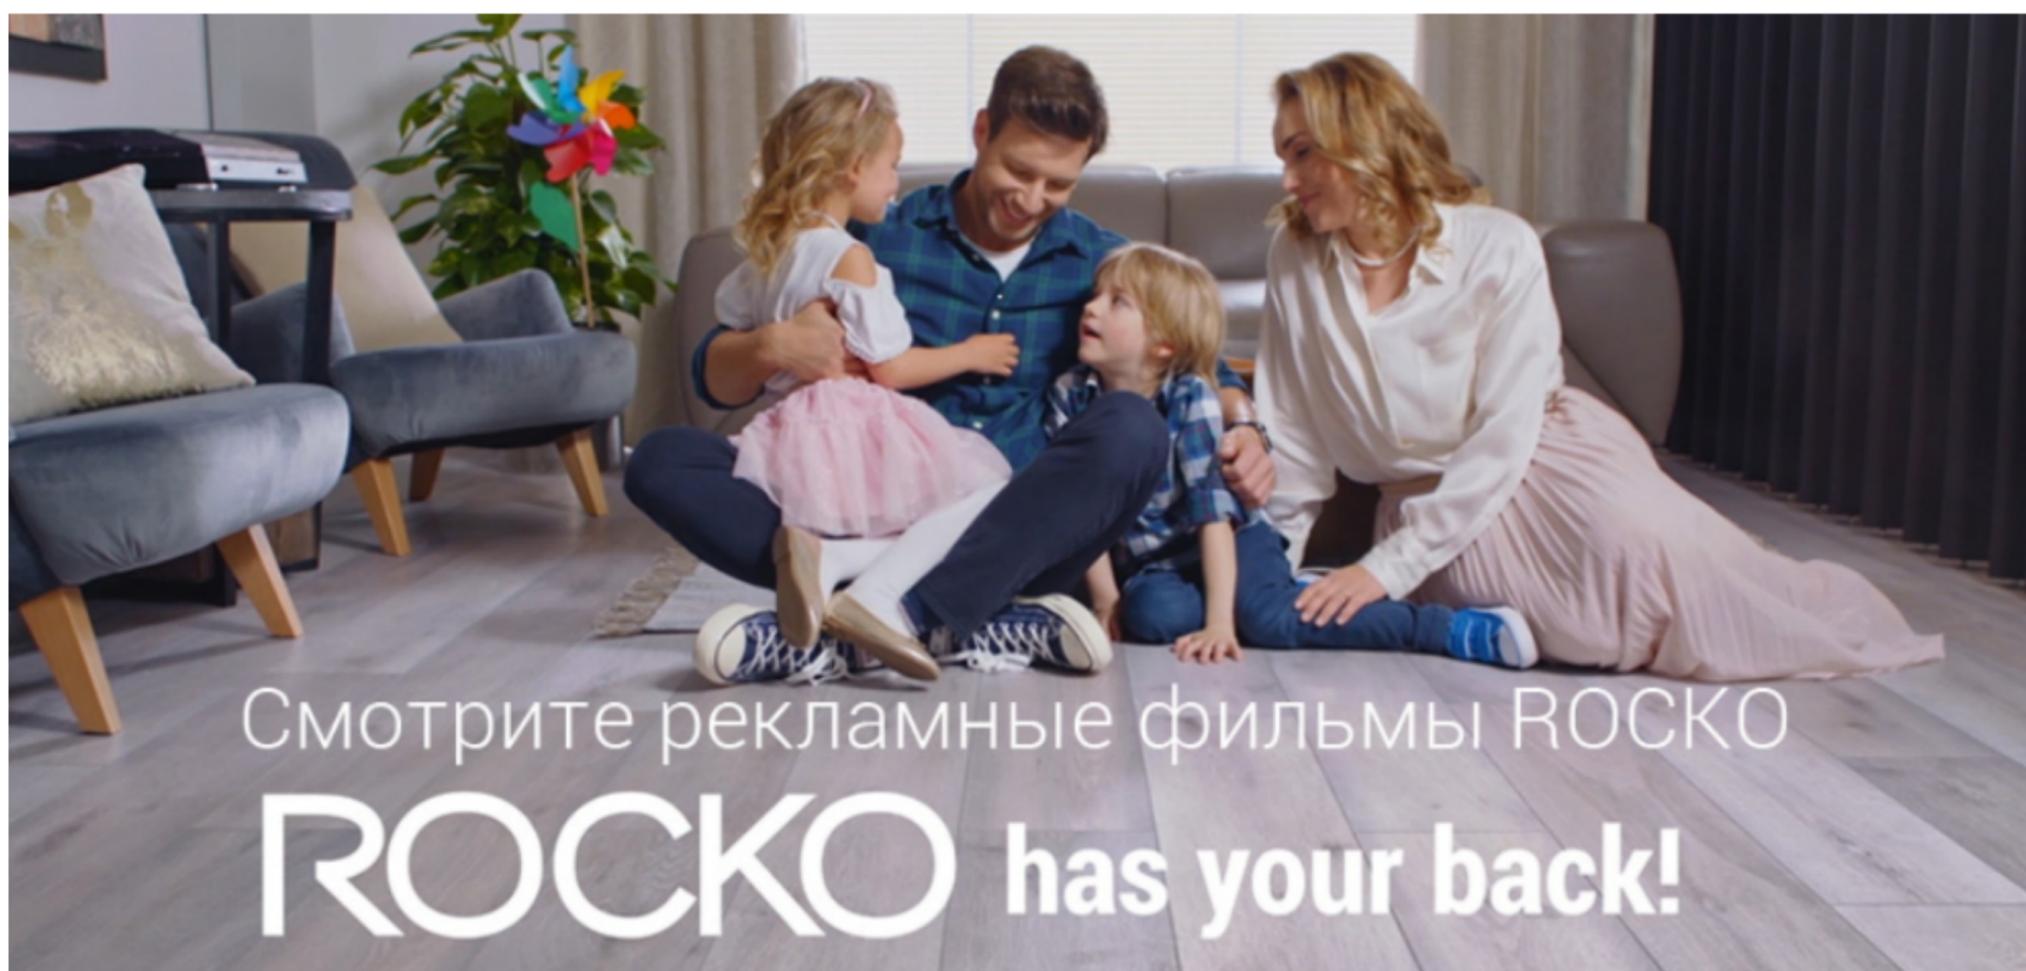

Смотрите рекламные фильмы ROCKO

ROCKO has your back!

www.rocko-vinyl.com

kronospan

Kronoflooring Sp. z o.o.,
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300,
sales.jaslo@kronospan.pl

Что такое SPC?

SPC - Stone Plastic Composite / Stone (Polymere) Composite / Stone Powder Composite - каменно-полимерный материал / минерально-полимерный материал (встречается название: тонкая керамика, гибкая керамика) – это материал на минерально-полимерной основе, где большую часть составляют минералы. Материал очень плотный (в среднем 2000 кг / м³), собственно тяжелый, гарантирует прочность и одновременно пластичность, а также высокую стабильность размеров и устойчивость в условиях температурных изменений. Рекомендуется укладывать как на водяной так и электрический теплый пол. Продукт полностью водостойкий.

Сходства и разница между LVT и SPC

LVT	SPC
LVT - Luxury Vinyl Tiles - виниловый ламинат / виниловая плитка / ПВХ плитка	SPC - Stone Plastic (Polymere) Composite - каменно-полимерный материал (встречается название: тонкая керамика, гибкая керамика)
Состав материала	
больше ПВХ, чем минералов	больше минералов, меньше ПВХ
Плотность материала	
В среднем 1300 кг /м ³ , материал может быть полувспененный с добавками разных крмпонентов	ок. 2000 кг / м ³ , очень тяжелый и жесткий материал и одновременно эластичный, тяжело ломается
Стабильность размеров	
Средняя стабильность размеров, изменения связанные с температурными скачками - ок. 0,5% (примерно 5 мм на 10 м)	большая стабильность размеров, небольшие изменения связанные с температурными скачками (ок. ≤0,2% - примерно: 2 мм на 10 м)
Водостойкость	
продукт водостойкий и не подвергается влиянию воды и влаги	продукт водостойкий и не подвергается влиянию воды и влаги
Область применения	
Домашние условия: кухня, ванная, передняя, комнаты Коммерческие условия: помещения офисов	Домашние условия: кухня, ванная, передняя, комнаты Коммерческие условия: помещения офисов
Укладка на теплый пол	
только на водяной до 27 градусов	как на водяной так и электрический до 27 градусов

Преимущества SPC ROCKO:

- стабильность размеров (небольшие изменения, связанные с температурными перепадами) – практически не расширяется
- новый прочный замок 1 clic2go pure
- легкая укладка (плашка по плашке)
- большая стойкость к вмятинам и ударам
- возможность укладки на электрический и водяной теплый пол
- наличие шумоизоляционной подложки
- цифровой дизайн, высокое разрешение рисунка (700 dpi)
 - до 36-и различных плашек (пл. неповторяющегося рисунка - 8,3м²)
- матовый вид, иммитация натурального дерева
 - современный дизайн