

Collection 2020



a brand of  group

В IVC Group мы производим линолеум Leoline с 1997 года и знаем всё о том, как сделать полы удобными, тихими и надежными. Мы контролируем каждый аспект производства и находим способы минимизировать воздействие на экологию нашего общего дома Земли.

Мы ищем вдохновение в натуральных природных материалах и предельно точно воссоздаем их в наших полах. Последние тенденции с мировых интерьерных выставок также приходят в Ваш дом с нашим полом.

Выбрав линолеум Leoline, Вы можете быть уверены, что он будет радовать Вас долгие годы.

ivc group *World*

1997

Год основания

Головной офис в Бельгии



2015

Входит в состав

Mohawk Industries, INC



10

производственных
линий в Бельгии,
Люксембурге,
США и России

>180

млн м²

напольных покрытий в год

1800

Сотрудников

Типы выпускаемой
продукции:

Линолеум

LVT

Ковровая
плитка

4 линии

5 линий

1 линия



Завод в Орле

Годовая мощность линии до **30** млн м²



Очистка отработанных газов:

мощная система фильтров предотвращает загрязнение атмосферы



Сбережение ресурсов:

отходы производства направляются на внешнюю переработку, чтобы стать новыми изделиями из ПВХ




Проверенное сырье:

сотрудничаем только с проверенными и надежными поставщиками



Мы заботимся об
окружающей среде

Структура материала

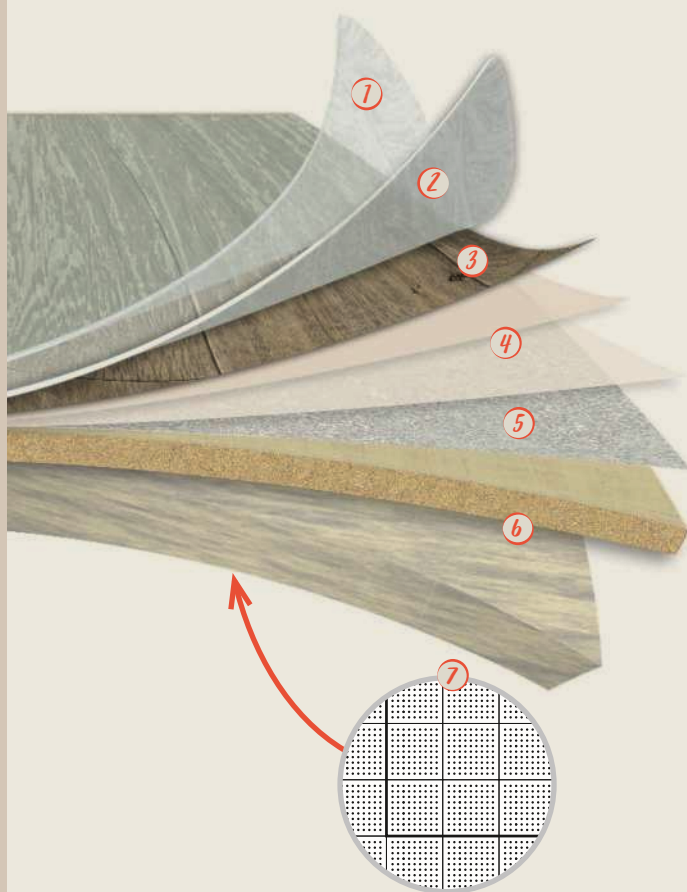

1 - Полиуретановый лак

Дополнительная защита от стойких пятен и царапин + легкость в уборке.

2 - Защитный слой

Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит ваш пол.

3 - Дизайн

Благодаря увлеченной команде собственных дизайнеров и работе на многочисленных интерьерных выставках, мы реализуем последние тенденции напольной моды в линолеуме Leoline.

4 - Средний слой ПВХ

Основа для печати дизайна из ПВХ улучшает акустические свойства продукта.

5 - Стеклохолст

Придает линолеуму устойчивость к растяжению или усадке и облегчает укладку.

6 - Основа ПВХ или Двойная основа: ПВХ + Полиэстер

Основа отвечает за тепло-, звуко- и шумоизоляционные характеристики линолеума, а также за показатели остаточной деформации.

7 - Печать с обратной стороны

Напечатанная сетка с обратной стороны облегчает раскрой линолеума.

Преимущества материала



Богатые текстуры

Мы много внимания уделяем поверхностям – при создании рисунка, наши дизайнеры анализируют каждую деталь и творчески переосмысливают природные материалы, будь то натуральная древесина или каменный слэб. Наше самое современное оборудование помогает создать максимально богатую и реалистичную текстуру, как на вид, так и на ощупь. Именно это делает линолеум Leoline столь привлекательным и естественным.



Простота укладки

Укладка линолеума Leoline проста и незатейлива. Её без труда можно выполнить самостоятельно, а можно обратиться к профессионалам. Главное – соблюдать требования нашей Инструкции по укладке и не забывать про государственные нормативы.



Долгий срок службы

Мы производим надёжное, долговечное и простое в уходе напольное покрытие с длительным сроком службы. Приобретая линолеум Leoline, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.



Не содержит потенциально опасных и ядовитых веществ

Забота о безопасности вашего дома – наша задача, поэтому при производстве линолеума Leoline не используются вредные компоненты. Уровень эмиссий ЛОС, по результатам испытаний, значительно ниже стандартов и находится на пороговом уровне чувствительности аппаратуры, а ещё мы используем только водоразбавимые красители и полиуретановые лаки.



Разнообразие дизайнов

Leoline всегда идет в ногу со временем и дизайн – наш конёк! Команда дизайнеров IVC отслеживает последние тенденции дизайна интерьеров на выставках по всему миру, а также предлагает вниманию собственные разработки. Разнообразие дизайнов в наших коллекциях охватывает все востребованные категории от классических дубовых досок до современных абстракций.



Легкость очистки

Линолеум Leoline практичен и гигиеничен. Большинство загрязнений можно легко удалить простой водой с добавлением мягкого моющего средства.



Привлекательная цена

Позвольте себе роскошь натуральных природных материалов по привлекательной цене! Невысокая стоимость линолеума Leoline позволит сэкономить и устроить роскошную вечеринку по случаю успешного окончания ремонта.



Комфорт

Линолеум Leoline – эргономичное и комфортное покрытие для жизни. Он всегда тёплый под вашими ногами и помогает сохранить тепло в доме. Благодаря многослойной структуре, линолеум снижает уровень ударного шума вплоть до 20 дБ и поможет создать уютную атмосферу в вашем пространстве. Не забудем и о водостойкости, хотя мы и рекомендуем вытирать разливы насухо, чтобы не поскользнуться.

Коллекция Texpro

Новая коллекция линолеума на двойной основе из вспененного ПВХ и нетканого полиэстера: мягкость и прочность, бесшумность и тепло – все нужные элементы для спокойствия и комфорта! Подойдет как для дома, так и для коммерческих помещений с невысокой нагрузкой. Реалистичные древесные дизайны классических оттенков послужат прекрасным холстом для ярких акцентов в вашем интерьере.



Общая толщина ≈ 2.70 мм

Защитный слой ≈ 0.30 мм

Общий вес ≈ 1.80 кг/м²



ДЕНГАР 001

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 150 x 99.5 см
Планка: 150 x 20 см



СИДИУС 001

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 120 x 100 см
Планка: 120 x 16.6 см



СИДИУС 002

Ширины: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 120 x 100 см
Планка: 120 x 16.6 см



ЧИРРУТ 001

Ширины: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 200 x 150 см
Планка: 150 x 16.6 см



ЧИРРУТ 003

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 200 x 150 см
Планка: 150 x 16.6 см



ГАСГАНО 001

Ширины: 3 / 3.5 / 4 м
Повтор: 150 x 99.5 см
Планка: разная длина x 16.7 см



ХАРДИН 001

Ширины: 3 м
Повтор: 100 x 100 см
Планка: 100 x 12.5 см





Сидиус 002 — ○

Технические характеристики

	Класс нагрузки	Общая толщина (мм)	Толщина защитного слоя (мм)	PU-лак	Декоративные чипсы	Общий вес (кг/м²)	Доступные ширины* (м)	Стандартная длина рулона
Стандарт	EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	ТУ производителя	ТУ производителя	EN ISO 23997	EN ISO 24341	EN ISO 24341
Super								
SILVERLINE	31	3.30	0.35	PU-лак	нет	2.55	3 - 3.5 - 4	25
Smart								
KIERLO	23 - 31	2.0	0.40	нет	нет	1.60	3 - 4	30
CITYLIFE	21	2.0	0.15	нет	нет	1.40	2.5 - 3 - 3.5 - 4	40
BASSO	22	2.40	0.15	нет	нет	1.45	2.5 - 3 - 3.5 - 4	30
Textile								
CITYTEX	21	2.10	0.15	нет	нет	1.40	2.5 - 3 - 3.5 - 4	35
TEXPRO	31	2.70	0.30	PU-лак	нет	1.80	2.5 - 3 - 3.5 - 4	30
PERFECTO	23-32	4.80	0.40	PU-лак	нет	2.45	2.5 - 3 - 3.5 - 4	20
Semi-Contract								
MODUS	23-32	2.0	0.40	PU-лак	да	1.85	2** - 2.5 - 3 - 3.5 - 4	30

Все коллекции Leoline:

- Влагостойкие
- Подходят для применения с подогревом пола (максимальная t 27°C)
- Устойчивы к бытовой химии

Устойчивость к скольжению	Остаточная деформация	Класс пожарной опасности	Шумоизоляция (дБ)	Теплоизоляция (м²К/Вт)	Теплопроводность (Вт/мК)	Качество воздуха в помещениях	Срок службы бытовой*** (лет)	Срок службы коммерческий*** (лет)
EN 13893	EN ISO 24343-1	ФЗ № 123 от 22.07.2008	EN ISO 717-2	EN ISO 12664	EN ISO 10456	СЭЗ	ТУ производителя	ТУ производителя
DS	≤0,35 мм	КМ5	16	0.0132	0,25	низкий уровень ЛОС	15	5
DS	≤0,35 мм	КМ5	15	0.0080	0,25	низкий уровень ЛОС	15	5
DS	≤0,35 мм	КМ5	16	0.0080	0,25	низкий уровень ЛОС	10	нет
DS	≤0,35 мм	КМ5	18	0.0096	0,25	низкий уровень ЛОС	10	нет
DS	≤0,4 мм	КМ5	16	0.0084	0,25	низкий уровень ЛОС	10	нет
DS	≤0,4 мм	КМ5	16	0.0104	0,25	низкий уровень ЛОС	15	5
DS	≤0,4 мм	КМ5	18	0.0168	0,25	низкий уровень ЛОС	15	5
DS	≤0,20 мм	КМ2	15	0.0080	0,25	низкий уровень ЛОС	15	5

* На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.
** Артикулы 2м шириной в этой коллекции нарезаются из стандартных 4-метровых рулонов и могут быть заказаны только в чётном количестве.
*** Гарантия действительна на производственный брак и преждевременный износ в условиях нормальной эксплуатации.

Цвет и оттенок на фотографиях, из-за особенностей печати, может отличаться от оригинала.



Наши адреса:

IVC-Москва

125315, г. Москва, Ленинградский
проспект, 72, стр. 1, 5 этаж
Тел.: +7 (499) 520-96-20

IVC-РУС Орёл

302024, г. Орёл,
ул. Итальянская, 6, пом. 1
Тел.: +7 (4862) 42-45-00