




КАТАЛОГ CATALOGUE

Выпуск №1
2026



**ИННОВАЦИОННЫЕ
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДЛОЖКИ
ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТНУЮ
ДОСКУ**
INNOVATIVE INSULATING
UNDERLAYS FOR LAMINATE
AND PARQUET BOARD FLOORINGS

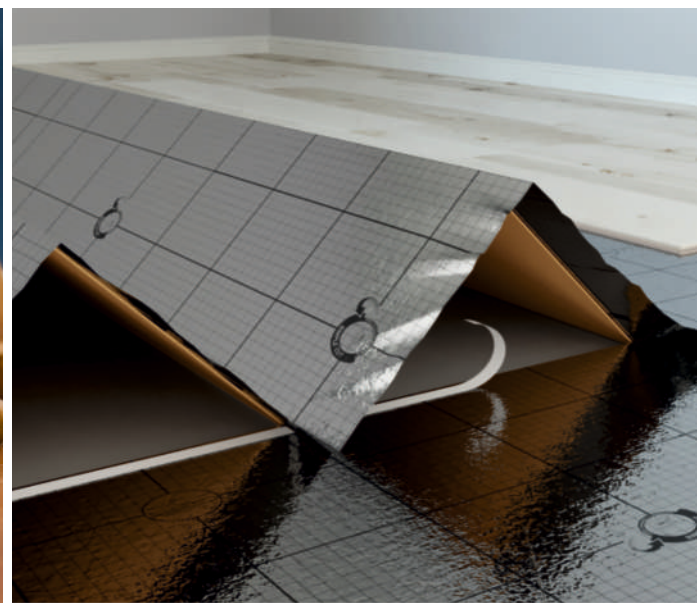

ПОДЛОЖКА SOLID IXPE ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ

INSULATING UNDERLAY SOLID IXPE FOR LAMINATE

- 9 Подложка рулонная SOLID IXPE Base 1,5 мм
под ламинированные полы (200кПа)
Roll underlay SOLID IXPE BASE 1,5 mm
for laminate (200kPa)

ПОДЛОЖКИ ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

INSULATING UNDERLAY FOR LAMINATE AND PARQUET

- 11 Подложка рулонная 2 мм (10 м² / 16,5 м²)
Roll underlay 2 mm (10 m² / 16,5 m²)
- 12 Подложка листовая 2 мм
Sheet underlay 2 mm
- 12 Подложка-гармошка 2 мм
Accordion-folded underlay 2 mm
- 13 Подложка листовая 3 мм
Sheet underlay 3 mm
- 13 Подложка ЛИСТОВАЯ 3 мм,
ЗЕЛЕНый ЛИСТ
Sheet underlay 3 mm, GREEN
- 14 Подложка листовая XXL 3 мм
Sheet underlay XXL 3 mm
- 14 Подложка листовая XXL 3 мм
Sheet underlay XXL 3 mm
- 15 Подложка-гармошка 3 мм
Accordion-folded underlay 3 mm
- 15 Подложка-гармошка 3 мм
Accordion-folded underlay 3 mm
- 16 Подложка листовая 5 мм
Sheet underlay 5 m
- 16 Подложка листовая 5 мм,
СИНИЙ ЛИСТ
Sheet underlay 5 mm, BLUE
- 17 Подложка-ГАРМОШКА 5 мм,
(шаг 250 мм)
ACCORDION-FOLDED underlay 5 mm,
(fold 250 mm)
- 17 Подложка-ГАРМОШКА 5 мм,
(шаг 500 мм)
ACCORDION-FOLDED underlay 5 mm,
(fold 500 mm)
- 18 Подложка листовая XXL 5 мм
Sheet underlay XXL 5 mm
- 18 Подложка листовая XXL 6 мм
Sheet underlay XXL 6 mm

ПОДЛОЖКИ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ COMPOSITE POLYMER UNDERLAY

- 19 Отличительные особенности
Particularities
- 20 Подложка полимерная композитная
3 мм Профессиональная серия
Composite polymer underlay 3 mm
Professional Series
- 20 Подложка полимерная композитная
3 мм DomoFlex
Composite polymer underlay 3 mm
DomoFlex

ДЛЯ ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ FOR WARM WATER FLOORS UNDER LAMINATE

- 21 Подложка-гармошка
перфорированная 1,8 мм
для отапливаемых полов
Accordion-folded perforated underlay
1,8 mm for heated floors
- 22 Подложка рулонная
перфорированная 2 мм
для отапливаемых полов
Roll perforated underlay 2 mm for
heated floors, LIGHT-GREEN
- 22 Подложка листовая 3 мм
для полов с подогревом
Sheet underlay for radiant
heated floors 3 mm
- 23 Подложка листовая с отверстиями
2 мм для тёплого водяного пола
Sheet underlay with cutout holes 2 mm
for water heated floors

ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ FOR INFRARED AND ELECTRIC UNDERFLOOR HEATING FOR LAMINATE

- 25 Отличительные особенности
- 26 Подложка-гармошка
с пароизоляцией 3 мм
Accordion-folded underlay
with vapour barrier 3 mm

- 26 Подложка-гармошка
с пароизоляцией 5 мм
Accordion-folded underlay
with vapour barrier 5 mm

- 27-28 Подложка полимерная
композитная 3 мм,
DomoFlex Энерджи
Composite polymer underlay 3 mm,
DomoFlex Energy

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА MOISTURE/VAPOUR BARRIER

- 29 Гидроизоляционная пленка «Solid Base»
Moisture/vapour barrier
film «Solid Base»
- 29 Гидроизоляционная пленка «Solid Base+»
Moisture/vapour barrier
film «Solid Base+»

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

- 30 Скотч металлизированный
SOLID АКВА СТОП
Metallic tape SOLID AQUA STOP

МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ PROMOTIONAL MATERIALS

30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TECHNICAL DATA

31-32

SOLID

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО ДОСТУПНОСТЬ



Быть лидером рынка – значит постоянно стремиться к лучшему решению в производстве и продаже нашей продукции.

НАША ПРОДУКЦИЯ ЗАДАЕТ ТЕНДЕНЦИИ В НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЯХ

Отдел НИОКР на постоянной основе внедряет в производство инновационные продукты, планирует модернизацию текущих изделий, внедряет новые технологии производства.

Наш отдел контроля качества заботится о соблюдении всех технологических процессов и норм выпуска продукции. На ежедневной основе проводятся испытания готовых партий товара и входящего сырья.

На производстве создана собственная лаборатория, оснащенная самой современной измерительной и контрольной аппаратурой, которая получает важнейшие данные для создания новых видов продукции.

Так же мы контролируем наши внутренние процессы для повышения качества и эффективности работы.

Наша самая большая ценность – это квалификация и мотивация сотрудников. Мы ценим и гордимся каждым!

Все это приводит к быстрым и точным результатам при производстве.

Being the market leader means continually strive to find the best solution in the production and sales of our products.

OUR PRODUCTS SET THE TRENDS IN THE FLOORINGS

Our quality control and research and development departments constantly introduce innovative products into the production, plan upgrade of the current items, and implement new manufacturing methods.

Our quality control department is looking after compliance with all the process technologies and the requirements of the production output. Tests of the batches of the finished goods and of the incoming raw materials are taking place on a daily basis.

The in-house laboratory, equipped with the up-to-date measuring and monitoring equipment, which receives the critical data for development of the new items, was created at the production site.


We also control our internal processes to improve the quality and efficiency of our work.

Our main asset is efficiency and motivation of the staff. We recognize the value and are proud of each member of our team.

All this leads to fast and accurate results.

География

Geography

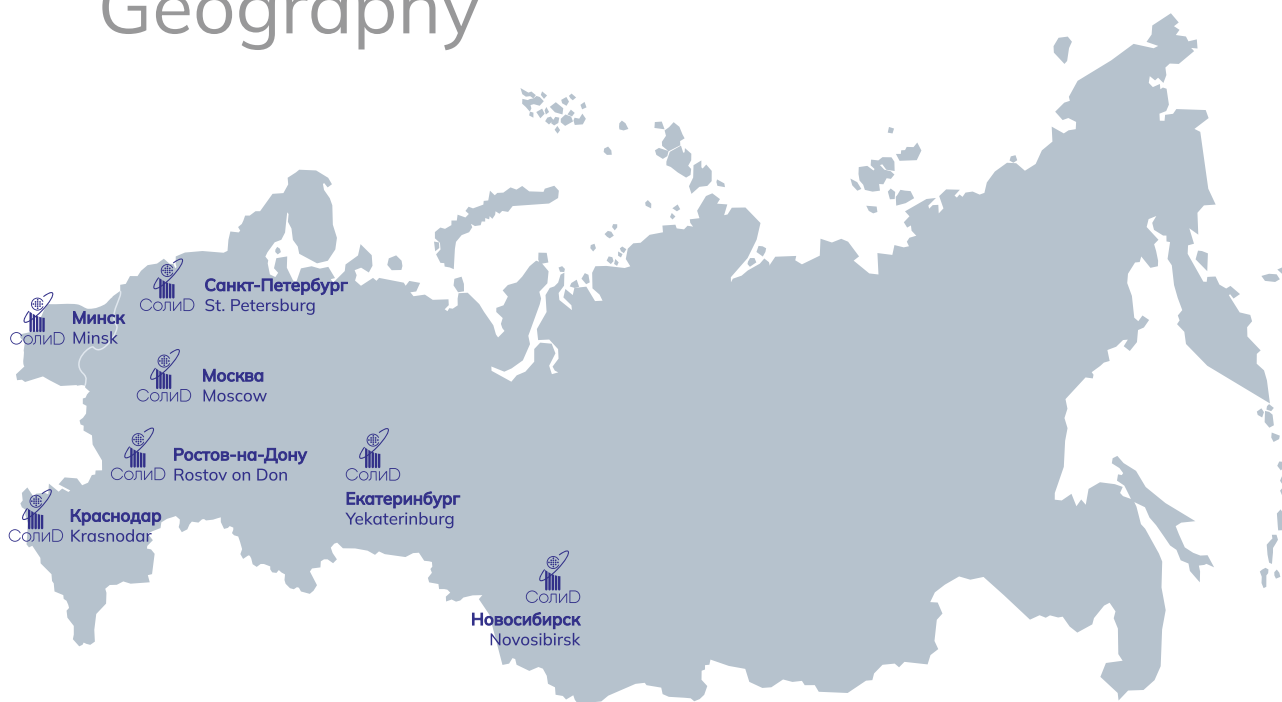

Адреса складов

Warehouse address

Россия, Свердловская обл., г. Арамилы,
пер. Речной, 2а

Республика Беларусь, Минская обл.,
Пуховичский р-н, производственно-складской
комплекс ООО «СолиД Вест»

Россия, Московская обл, Солнечногорский р-н

Россия, г. Новосибирск

Россия, г. Санкт-Петербург


Россия, г. Краснодар, Калининский сельский округ

Россия, г. Ростов-на-Дону

МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ
ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ
ДЛЯ ДОМА

WE HAVE PROVIDED ALL
YOUR NEEDS FOR THE HOUSE

4 СЕКТОРА ЗАБОТЫ О ВАШЕМ ДОМЕ



ТЁПЛЫЙ ПОЛ FLOOR HEATING


Вы планируете теплый пол?
Какая подложка вам подходит?



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМФОРТ THERMAL COMFORT

Вам нужно утеплить пол
от холода?




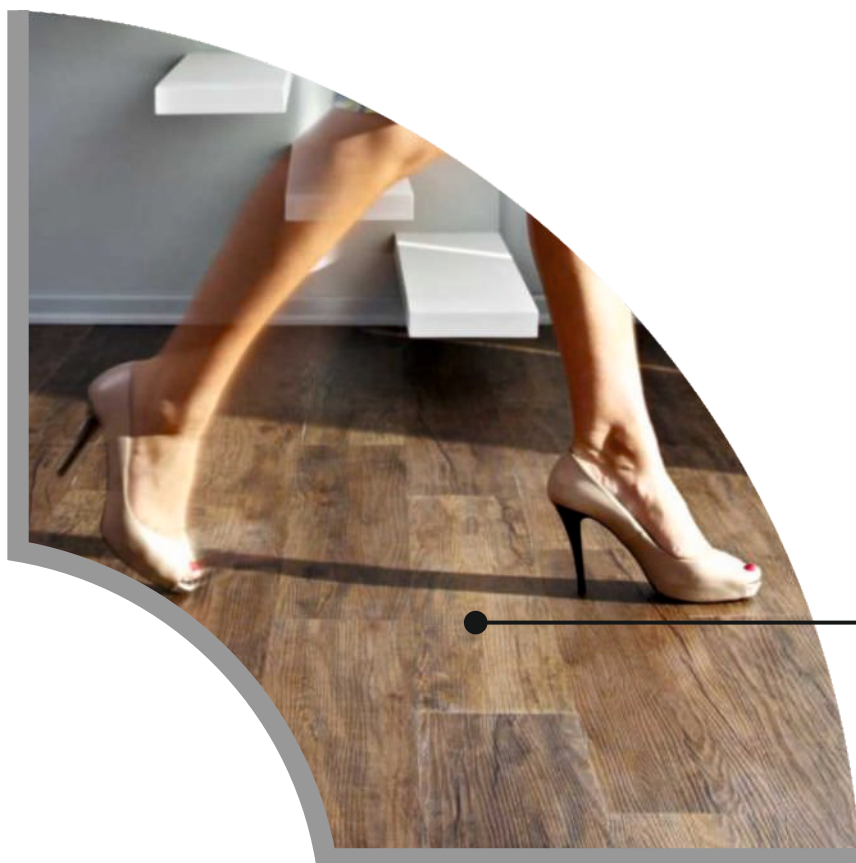

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

ACOUSTIC COMFORT

Вас интересует шумоизоляция
от окружающих?



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛА

FLOOR DURABILITY

Ваше помещение с высокой
проходимостью? На полу стоят
тяжелые объекты?

ПОЧЕМУ СОЛИД?

WHY SOLID?

Наши решения для вашего удобства, производительности, комфорта.

ФОРМА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ

РУЛОН ROLL



Возможна более быстрая сборка с простым раскладыванием рулона на большой длине помещения.

Faster assembly is possible with a simple roll-out on a large length of the room.

ГАРМОШКА ACCORDION



Все листы скреплены между собой, что позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени, расходных материалов и точность укладки.

All sheets are bonded together, this allows you to quickly and smoothly mount the substrate. Saving time, consumables and precision of installation.

ЛИСТЫ SHEETS



Наиболее экономичная форма выпуска подложки при стабильно высоком качестве.

The most economical form of substrate release with consistently high quality.

ДЛЯ РЯДА ПОДЛОЖЕК РАЗРАБОТАНА УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ УКЛАДКУ, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Подложка-гармошка – подложка из экструдированного полистирола со стабильной толщиной и высокими эксплуатационными качествами

Пароизоляция – пароизоляционная пленка не пропускает влагу к напольному покрытию. Дополнительная защита от влаги не требуется.

Скотч – специальная клейкая лента и нахлест пленки обеспечивают герметичный шов между полотнами.

Accordion-folded underlay made of extruded polystyrene with stable thickness and high performance

Vapor barrier – the vapor barrier film does not allow moisture to pass to the floor covering. Additional protection from moisture is not required.





Special adhesive tape and overlapping film ensure a sealed seam between the canvases



ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВАРИАНТЫ ПОДЛОЖКИ С ЛИНИЯМИ РЕЗКИ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО МОНТАЖА.

ОБЗОР УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

OVERVIEW OF SYMBOLS FOR UNDERLAY

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧОК	ОПИСАНИЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ SUB-FLOOR LEVELING		Способность подложки сглаживать небольшие локальные дефекты чернового пола The ability of the underlay to smooth out small local defects of the rough floor
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SOUND INSULATION		Способность подложки снижать посторонние шумы The ability of the underlay to reduce extraneous noise
ТЕРМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР THERMAL BARRIER		Способность подложки не выпускать тепло и изолировать холод The ability of the underlay to keep out heat and insulate cold
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ THERMAL RESISTANCE		Возможность использования подложки для тёплых водяных полов The possibility of using a underlay for warm water floors
СОПРОТИВЛЕНИЕ НА СЖАТИЕ COMPRESSION RESISTANCE		Способность подложки выдерживать постоянную статическую нагрузку The ability of the underlay to withstand constant static compression
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ WATERPROOFING		Подложка имеет гидроизоляционный слой, который способствует защите напольного покрытия от проникновения влаги Underlay has a waterproofing layer, which helps to protect the floor covering from moisture penetration
ТЕПЛООТРАЖЕНИЕ HEAT REFLEXION		Способность подложки отражать тепло The ability of the underlay to reflect heat.
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА AIR CIRCULATION		Подложка способствует циркуляции воздуха The underlay promotes air circulation
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ VAPOR BARRIER		Препятствует образованию конденсата. Бережет пол от гниения, коррозии, плесени, грибка. The underlay prevents condensation from forming. The underlay protects the floor from rotting, corrosion, mold and fungus.





ПОДЛОЖКА SOLID IXPE ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ INSULATING UNDERLAY SOLID IXPE FOR LAMINATE

ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ SOLID IXPE БЭЙС 1,5 мм ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ


ROLL UNDERLAY SOLID IXPE BASE 1,5 mm
FOR LAMINATE (200kPa)

- ✓ Конструктив - рулон позволяет быстро и ровно смонтировать подложку. Экономия времени и расходных материалов.
The roll-up design ensures quick and smooth installation of the base.
Time saving and consumables economy.

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying

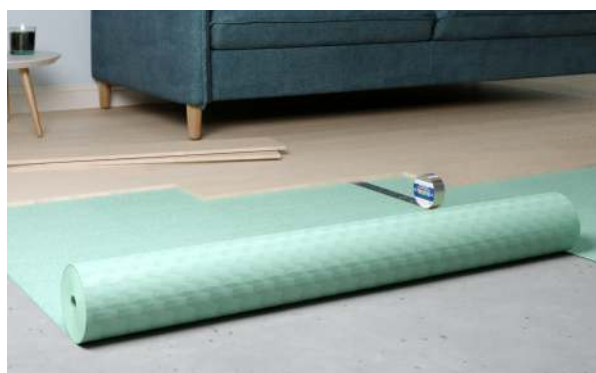

Артикул	TCT00023058
Толщина полотна / Thickness of underlay	1.5 mm
Размер подложки / Size of underlay	1000x15000 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	15 m²

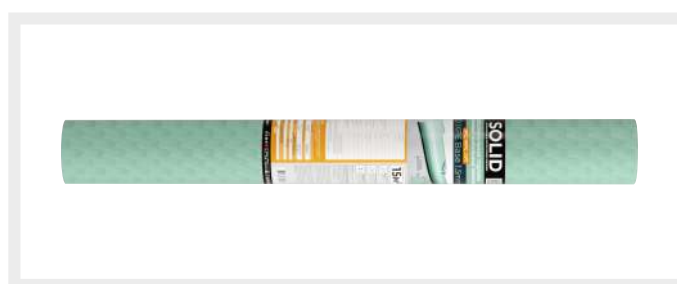

ПОДЛОЖКА **SOLID IXPE БЭЙС** ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ

SOLID IXPE BASE INSULATING UNDERLAY FOR SPC, WPC, LVT

Подложка **SOLID IXPE Бэйс** – надежная основа для вашего пола

SOLID IXPE Бэйс – это подложка премиум-класса, предназначенная для использования с напольными покрытиями SPC, LVT и другими видами замковых напольных покрытий.

Благодаря ультратонкой пене высокой плотности с закрытыми порами и сшитой структурой, подложка делает пол более тихим, комфортным и долговечным.

Основные преимущества **SOLID IXPE Бэйс**:

- **Защищает замковые соединения**
- **Амортизация и комфорт.** Высокая плотность подложки обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что снижает риски повреждения замков.
- **100% влагозащита.** Материал не пропускает влагу и пар, предотвращая образование плесени и бактерий.
- **Эффективная шумоизоляция.** Подложка **SOLID IXPE** эффективно уменьшает уровень звука от шагов и вибрации, создавая тишину и комфорт в помещении.
- **Экологичность и безопасность.** Подложка не содержит вредных веществ, не имеет запаха и является гипоаллергенной, что делает ее безопасной для здоровья.
- **Простота в монтаже.** Гибкий и прочный материал легко раскатывается, не ломается и не крошится, упрощая процесс монтажа.

SOLID IXPE Бэйс – выбор профессионалов для надежного и комфортного пола!

SOLID IXPE Base underlay – a reliable base for your floor

SOLID IXPE Base is a premium underlay designed for use with SPC, LVT and other types of locking floor coverings.

Thanks to the ultra-thin high-density foam with closed cells and a cross-linked structure, the underlay makes the floor quieter, more comfortable and durable.

Main advantages of **SOLID IXPE Base:**

- **Protects locking joints**
- **Cushioning and comfort.** The high density of the underlay ensures uniform distribution of the load, which reduces the risk of damage to the locks.
- **100% moisture protection.** The material does not allow moisture and steam to pass through, preventing the formation of mold and bacteria.
- **Effective noise insulation.** The **SOLID IXPE** underlay effectively reduces the sound level from footsteps and vibration, creating silence and comfort in the room.
- **Environmentally friendly and safe.** The underlay does not contain harmful substances, is odorless and hypoallergenic, which makes it safe for health.
- **Easy to install.** The flexible and durable material is easy to roll out, does not break or crumble, simplifying the installation process.

SOLID IXPE BASE is the choice of professionals for a reliable and comfortable floor!




ПОДЛОЖКИ ПОД ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

INSULATING UNDERLAY FOR LAMINATE AND PARQUET

ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ 2 мм, (10 м² / 16,5 м²)

ROLL UNDERLAY 2 mm (10 m²/16,5 m²)

- ✓ Упаковка в виде рулона позволяет быстро уложить подложку на большой поверхности.
Roll packing allows quick installation on big areas.



Артикул	TCT00015753 / TCT00015755
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	1100 x 9100 / 1100 x 15000 mm
Площадь / Surface	10 m ² / 16.5 m ²
Диаметр рулона / Underlay diameter	0.2 / 0.25 m



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 2 мм

SHEET UNDERLAY 2 mm

- ✓ Экономичный вариант
Economical option
- ✓ Устойчивость к нагрузкам
High load capacity




Артикул	TCT00015728
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт./pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5.25 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 2 мм

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 2 mm

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying
- ✓ Экономия времени и расходных материалов
Quick installation and consumables economy
- ✓ Устойчивость к нагрузкам
High load capacity

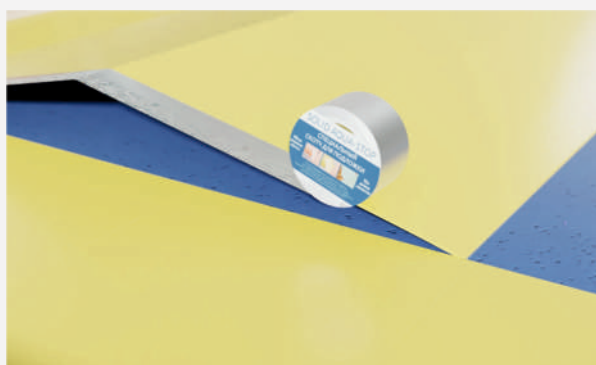

Артикул	TCT00016176
Толщина полотна / Thickness of underlay	2 mm
Размер / Size	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм

SHEET UNDERLAY 3 mm

- ✓ Экономичный вариант
Economical option



Артикул	TCT00015729
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5.25 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм, ЗЕЛЕНый ЛИСТ

SHEET UNDERLAY 3 mm, GREEN

- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.
- ✓ Экономичный вариант
Economical option



Артикул	TCT00015726
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 3 мм

SHEET UNDERLAY XXL 3 mm

✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.

✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.

Артикул	TCT00015738
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500 x 1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m²





ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 3 мм

SHEET UNDERLAY XXL 3 mm


✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.

✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.

Артикул	TCT00015737
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500 x 1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m²

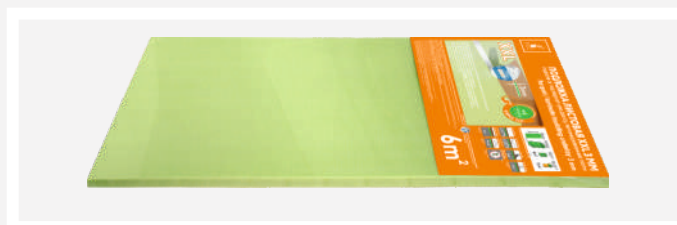

6 mm
5 mm
3 mm



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying
- ✓ Экономия времени и расходных материалов
Quick installation and consumables economy



Артикул	TCT00019008
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1050x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m²

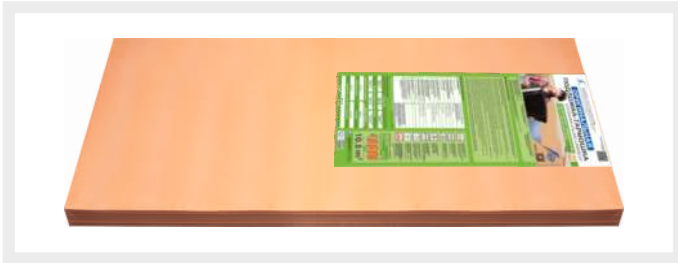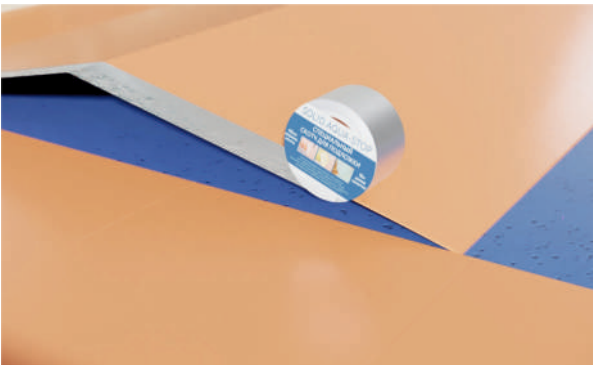

2 mm
1.8 mm
1.5 mm


ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm

- ✓ Уменьшенная ширина шага для маленьких помещений
Reduced step width for small spaces
- ✓ Уменьшенная площадь для более экономного расхода
Reduced footprint for more economical consumption
- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying



Артикул	TCT00019262
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1050x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5.25 m²

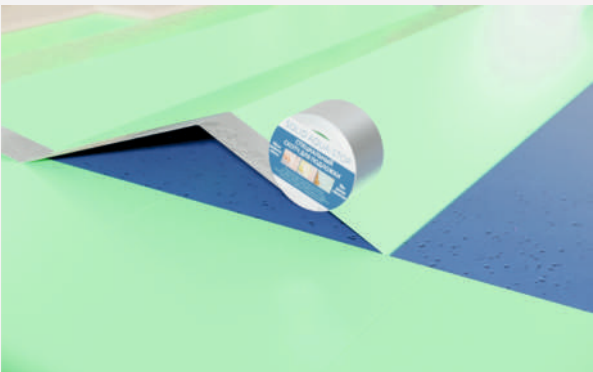

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм


SHEET UNDERLAY 5 mm

✓ Повышенная шумо- и теплоизоляция
Increased noise and thermal insulation

✓ Экономичный вариант
Economical option



Артикул	TCT00015730
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1050 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5,25 m ²

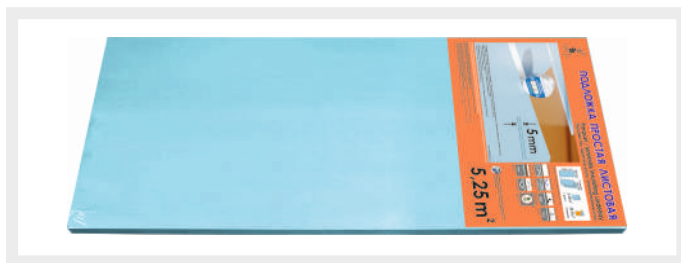


ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 5 мм, СИНИЙ ЛИСТ


SHEET UNDERLAY 5 mm, BLUE

✓ Повышенная шумо- и теплоизоляция
Increased noise and thermal insulation

✓ Специальная разметка на поверхности
подложки позволяет легко отмерять
и резать полотно.
Special marking on the underlay allows
to measure and cut the underlay easily.



Артикул	TCT00015727
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m ²

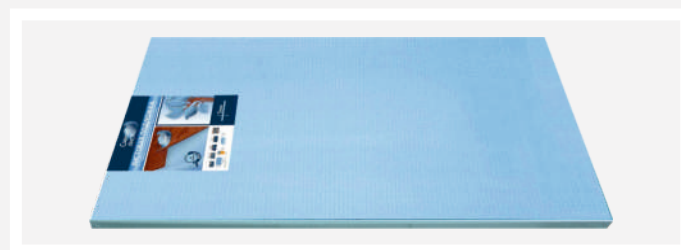

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм


1,8 мм

1,5 мм

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 250 мм)

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm,
(fold 250 mm)

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying
- ✓ Уменьшенная площадь для более экономного расхода.
Reduced footprint for more economical consumption.
- ✓ Повышенная шумо- и теплоизоляция
Increased noise and thermal insulation

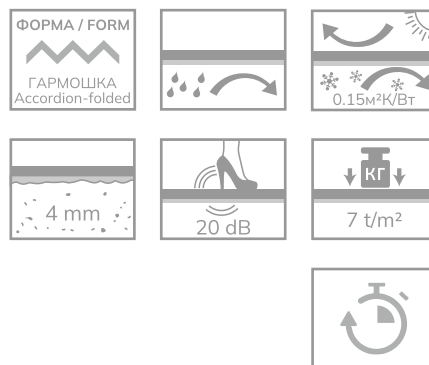


Артикул	ТСТ00019263
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1050x6000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	6.3 m²



ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм, (шаг 500 мм)

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm,
(fold 500 mm)

- ✓ Удобство монтажа и быстрая укладка
Easy installation and quick laying
- ✓ Экономия времени и расходных материалов
Quick installation and consumables economy
- ✓ Повышенная шумо- и теплоизоляция
Increased noise and thermal insulation

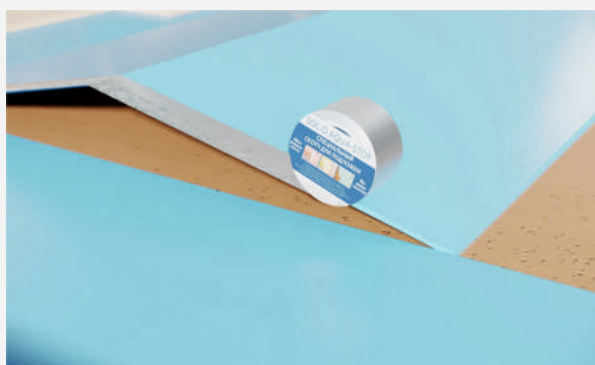

Артикул	ТСТ00015715 / ТСТ00019006
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1050x10000 mm / 1050x12000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10.5 m² / 12.6 m²



ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 5 мм


SHEET UNDERLAY XXL 5 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.



- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.


Артикул	TCT00015739
Толщина полотна / Thickness	5 mm
Размер / Size	500x1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m²

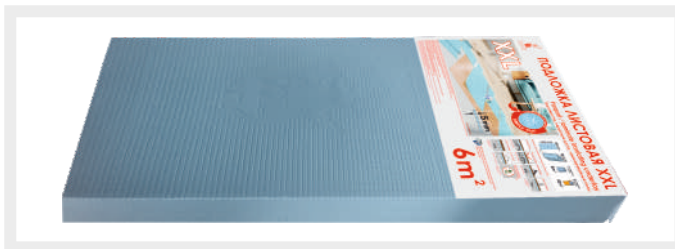

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ XXL 6 мм

SHEET UNDERLAY XXL 6 mm

- ✓ Увеличенный формат листов.
Enlarged sheets.
- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.
Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

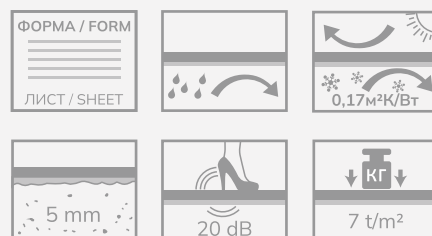

- ✓ Оптимизация затрат на логистику и транспорт.
Optimization of logistics and transport costs.

Артикул	TCT00015740
Толщина полотна / Thickness	6 mm
Размер / Size	500x1200 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	6 m²





ПОДЛОЖКИ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY WITH VAPOR BARRIER

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: PARTICULARITIES:

- ✓ Трехслойный композитный материал, каждый слой в котором выполняет свою функцию:

Верхний слой - пароизолирующая полиэтиленовая пленка. Препятствует проникновению влаги;

В среднем слое - расположены улучшающие вентиляцию пенополистирольные шарики, за счет которых подложка имеет звукоизолирующие свойства, а так же выдерживает высокие нагрузки;

Нижний слой - микроперфорированная пленка, которая отводит влагу и удаляет ее по воздушным каналам между гранулами среднего слоя.

- ✓ Подложка с двойным уровнем защиты от влаги, поэтому дополнительная пароизоляция не требуется.
- ✓ Специальный прозрачный клапан для качественной стыковки полотен, который является ее отличительной особенностью.

- ✓ Three-layer composite material each layer in which performs its own function: the top layer prevents moisture penetration, In the middle layer there are polystyrene foam balls that improve ventilation, due to them the underlay has sound-proofing properties, the bottom one is vapor-permeable polyethylene with a special perforation.
- ✓ No additional insulation required.
- ✓ Special transparent overlap for high-quality jointing of underlay strips which is its distinguishing feature.

ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм Профессиональная серия


COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm
PROFESSIONAL SERIES

- ✓ Создает эффект естественной и принудительной вентиляции
Creates the effect of natural and forced ventilation
- ✓ Не утрачивает способность к выводу влаги
Does not lose the ability to remove moisture



- ✓ Имеет антибактерицидные и противогрибковые свойства
It has antibacterial and antifungal properties

Артикул	TCT00015747
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²

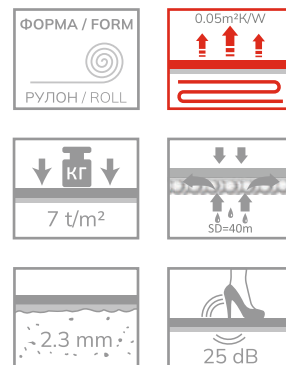

ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм DomoFlex


COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm
DomoFlex

- ✓ **Интегрированный двухсторонний скотч.
Экономия на дополнительных материалах.
Savings on additional materials.**
- ✓ Создает эффект естественной и принудительной вентиляции
Creates the effect of natural and forced ventilation
- ✓ Не утрачивает способность к выводу влаги
Does not lose the ability to remove moisture



- ✓ Имеет антибактерицидные и противогрибковые свойства
It has antibacterial and antifungal properties
- ✓ Скорость и точность монтажа
Installation speed and accuracy




Артикул	TCT00016576
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²

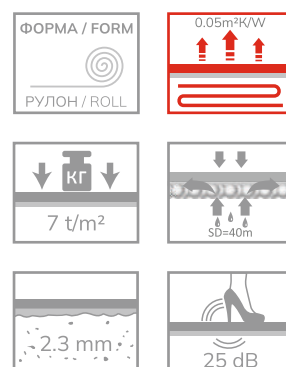




для ТЁПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ FOR WARM WATER FLOORS UNDER LAMINATE

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 1,8 мм для ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ ACCORDION-FOLDED PERFORATED UNDERLAY FOR HEATED FLOORS 1,8 mm



- ✓ Подложка предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом при использовании полного покрытия из ламината до 12 мм / паркетную доску до 15 мм.
Underlay is designed for all types of «floating» floors with underfloor heating and it is suitable for laminate up to 12 mm /parquet board up to 15 mm.

- ✓ Специальная перфорация, сделанная на поверхности подложки, позволяет равномерно распределить воздух из системы подогрева. Holes are cut on the surface for ideal distribution of heat from the heating element.

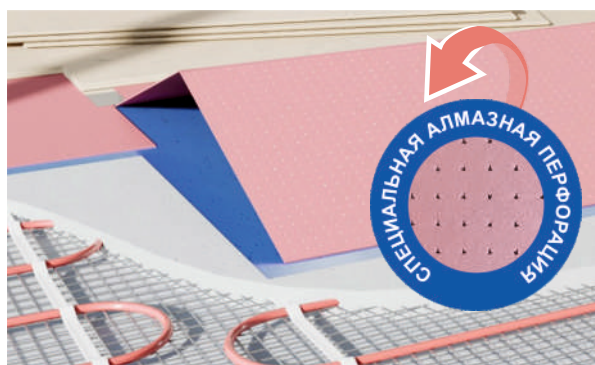


АРТИКУЛ	ТСТ00019007
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА / THICKNESS OF UNDERLAY	1.8 mm
РАЗМЕР / SIZE	1050x8000 mm
ШИРИНА ШАГА / FOLD WIDTH	500 mm
ПЛОЩАДЬ ПОЛОТНА / SURFACE OF UNDERLAY	8.4 m²



ПОДЛОЖКА РУЛОННАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ 2 мм ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОЛОВ

ROLL PERFORATED UNDERLAY 2 mm
FOR HEATED FLOORS

- ✓ Специальная перфорация, сделанная поверхности подложки, равномерно распределяет воздух из системы подогрева.
Special perforation made on the surface of the substrate evenly distributes air from the heating system.

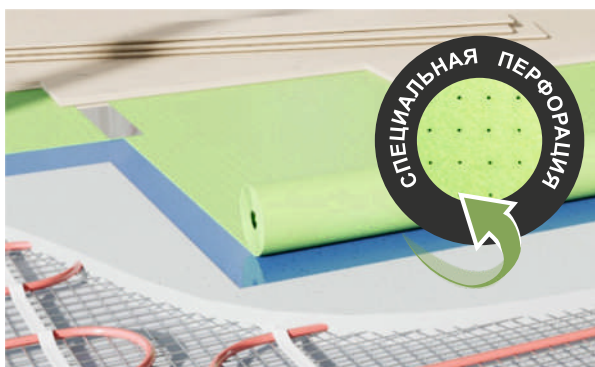

- ✓ Упаковка в виде рулона позволяет быстро уложить подложку на большой поверхности.
Roll packing allows quick installation on big areas.


Артикул	ТСТ00015754
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	1100x 15000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	16.5 m ²
Количество рулонов / Quantity of rolls / Box	4 шт/pcs




ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ 3 мм ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

SHEET UNDERLAY 3 mm FOR RADIANT
HEATED FLOORS

- ✓ Подложка обладает высоким коэффициентом шумопоглощения и подходит для всех типов «плавающих» полов.
The underlay has a high noise absorption coefficient and is suitable for all types of "floating" floors.
- ✓ Благодаря специальной перфорации материал равномерно проводит тепло из системы подогрева.
Due to the special perforation, the material evenly conducts heat from the heating system.

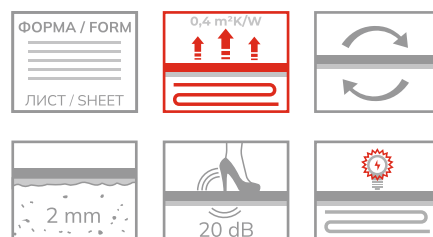

Артикул	ТСТ00015741
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	10 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	5 m ²

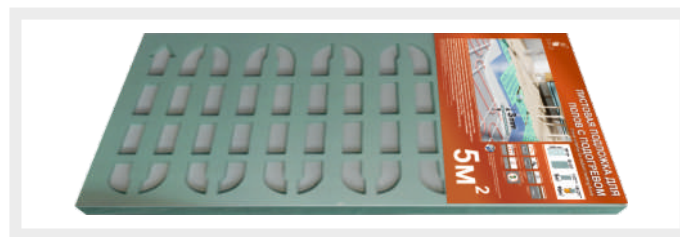

ПОДЛОЖКА ЛИСТОВАЯ С ОТВЕРСТИЯМИ 2 мм ДЛЯ ТЁПЛОГО ВОДЯНОГО ПОЛА







SHEET UNDERLAY WITH CUTOUT HOLES 2 mm FOR WATER HEATED FLOORS

✓ Подложка предназначена для всех типов «плавающих» полов с подогревом при использовании полного покрытия из ламината до 12 мм / паркетную доску до 15 мм.
Underlay is designed for all types of «floating» floors with underfloor heating and it is suitable for laminate up to 12 mm /parquet board up to 15 mm.


✓ Подложка обладает высоким коэффициентом шумопоглощения и подходит для всех типов «плавающих» полов.
The underlay has a high noise absorption coefficient and is suitable for all types of "floating" floors.

✓ Благодаря специальным отверстиям на подложке, тепло из системы подогрева равномерно распределяется.
Holes are cut on the surface for ideal distribution of hot air from the heating element.

✓ Высокая теплоотдача
Suitable for underfloor heating

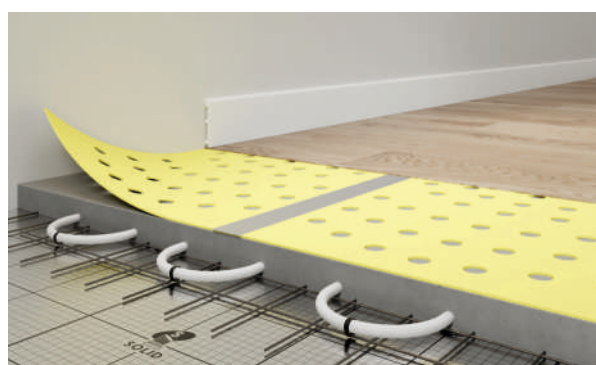

Артикул	ТСТ00019671
Толщина полотна / Thickness	2 mm
Размер / Size	500x1000 mm
Количество листов в пачке / Quantity pack	20 шт/pcs
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m²

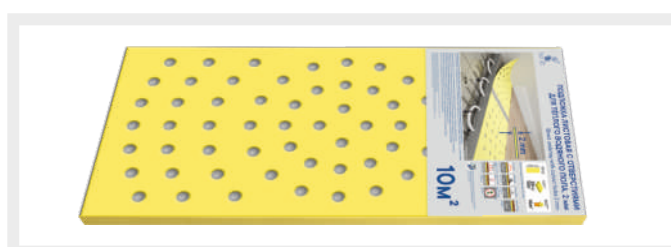

ОСОБЕННОСТИ ПОДЛОЖЕК ПОД ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ

FEATURES OF UNDERLAYS FOR UNDERFLOOR HEATING

Тёплый пол – это многослойная конструкция, обеспечивающая равномерный прогрев помещения снизу, в отличие от классических радиаторов и конвекторов. Распространены два типа тёплых полов – водяной и электрический.

При монтаже всех компонентов тёплого пола следует особое внимание уделить слою теплоизоляции. Здесь отличным вариантом будет подложка под тёплый пол, которая в этой структуре способствует равномерному прогреванию пола.

В зависимости от выбранного типа тёплого пола, подложка должна обладать своими особенностями.

ВОДЯНОЙ ПОЛ

Чаще всего для установки тёплого водяного пола используется специальная перфорированная подложка из пенополистирола. Такая подложка передает тепло от пола к покрытию и обеспечивает хорошую защиту. Этот вариант подойдёт для любого тёплого пола, который использует водяное отопление.

Подложки различаются по размеру и частоте перфорации.

ИНФРАКРАСНЫЙ ПОЛ

С инфракрасными полами ситуация другая. Их кладут на подложку, а не под неё. В данном случае важно, что бы подложка не проводила, а отражала тепло.

Подложку нужно разместить металлизированным слоем вверх по всей площади будущего тёплого пола. Соседние полотна стыкуются, а оставшиеся швы обязательно фиксируются клеящей лентой или термостойким скотчем. Это улучшает гидро- и пароизоляцию покрытия. Инфракрасная пленка укладывается прямо на подложку.

Heated floor is a multilayer structure which in contrast to classic radiators and convectors ensures uniform heating of the room from below, unlike classic radiators and convectors. There are two common types of heated floors – hydronic and electric.

When installing all the components of the heated floor, one shall give particular attention to the heat insulation layer. An underlay for heated floors, which ensures a uniform heating of the floor will be a good option in this case.

The underlay has to offer its own special properties depending on the chosen type of the heated floor.

HYDRONIC HEATED FLOOR

The most common underlay used for hydronic heated floor is a special perforated underlay made of XPS (extruded polystyrene). This underlay conveys heat from the floor to the flooring and ensures a good protection. This option is suitable for any heated floor with hydronic heating.

The underlays vary in sizes and perforation.

INFRARED HEATED FLOOR

The situation with infrared heated floors is quite different. They are laid on the underlay, not under it. In this case, it is essential for the underlay to reflect the heat, not to convey it.

The underlay shall be spread with a metallized layer upwards over the entire area of the future heated floor. Adjacent sheets shall be joined, joints shall be fixed with adhesive tape or heat-resistant scotch tape. This improves water-proof and vapor-proof properties of the surface. The infrared film is laid directly on the underlay.

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ПОД ЛАМИНАТ И ПАРКЕТНУЮ ДОСКУ

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY WITH VAPOR BARRIER
FOR LAMINATE AND PARQUET

ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЁПЛЫХ ПОЛОВ ПОД ЛАМИНАТ
FITS FOR INFRARED AND ELECTRIC UNDERFLOOR
HEATING FOR LAMINATE

ПРЕИМУЩЕСТВА: ADVANTAGES:

- ✓ Специальная разметка на поверхности подложки позволяет легко отмерять и резать полотно.

Special marking on the underlay allows to measure and cut the underlay easily.

- ✓ Пароизоляционная пленка не пропускает влагу к напольному покрытию. Дополнительная защита от влаги не требуется.


Vapour barrier film avoids underfloor moisture reaching the flooring. Additional moisture protection is not required.

- ✓ Интегрированный скотч и нахлест пленки обеспечивает герметичный шов между полотнами подложки.

Integrated adhesive tape and film overlap ensure light seals between underlay strips.

- ✓ Конструктив - гармошка позволяет быстро и ровно смонтировать подложку.

The accordion design allows you to quickly and evenly mount the substrate.



- ✓ Подложка сохраняет оптимальное состояние ламината при длительной статической нагрузке (от тяжелой мебели) в течение 10 лет.

Preserves the optimum condition of laminate under long-term static load (created by heavy furniture) for 10 years.

- ✓ Обеспечивает защиту ламината от падающих предметов.



Protects the laminate from falling objects.

- ✓ Продлевает срок эксплуатации замковой системы крепления панелей ламината.

Extends the service life of locking system for laminate panels.

ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 3 мм С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 3 mm
WITH VAPOR BARRIER



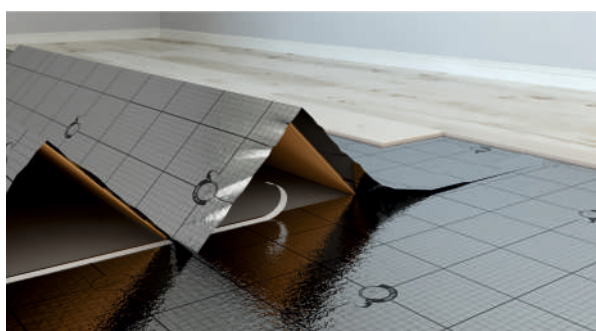


Артикул	TCT00015719
Толщина полотна / Thickness of underlay	3 mm
Размер / Size	1000x10000 mm
Ширина шага / Fold width	500 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	10 m²




ПОДЛОЖКА-ГАРМОШКА 5 мм С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

ACCORDION-FOLDED UNDERLAY 5 mm
WITH VAPOR BARRIER

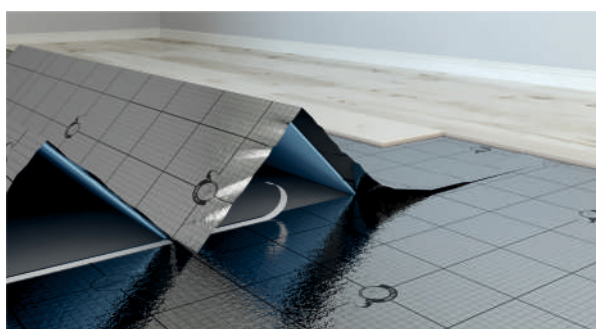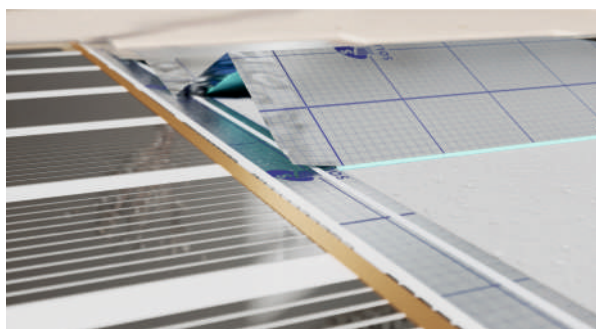

Артикул	TCT00015718
Толщина полотна / Thickness of underlay	5 mm
Размер / Size	1000x5000 mm
Ширина шага / Fold width	250 mm
Площадь полотна / Surface of underlay	5 m²

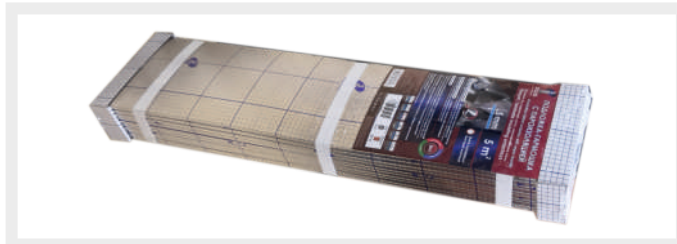

6 мм

5 мм

3 мм

2 мм

1,8 мм

1,5 мм



СЕКРЕТЫ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПОДЛОЖКИ DomoFlex Энерджи

SECRETS

Конструкция полимерной подложки DomoFlex Energy обеспечивает вентиляцию пространства между основой, пола и напольным покрытием. Удаляет оттуда технологическую или случайно попавшую влагу.

Используемые материалы и вентиляция поднапольного пространства не создают условия для появления и развития микроорганизмов (бактерий и грибов).

DomoFlex Energy underlay construction provides ventilation between base and flooring, removes technological or accidentally appeared moisture from there. The materials and ventilation under flooring space do not make conditions for bacteria existence and development,

- ✓ **Предназначена для инфракрасных систем теплых полов.**
Suitable for infrared heating systems.
- ✓ **Обладает высокими тепло-отражающими свойствами за счет металлизированного слоя.**
High heat-reflecting properties due to metallized layer.
- ✓ **Имеет повышенные пароизоляционные свойства.**
Higher vapour barrier properties.

Уникальная система, которая предполагает быструю установку и экономит время.

1. Пароизоляция 2. Подложка 3. Скотч

ПОДЛОЖКА ПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ 3 мм, DomoFlex Энерджи

COMPOSITE POLYMER UNDERLAY 3 mm,
DomoFlex Energy

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: PARTICULARITIES:

- ✓ Специальный клапан для качественной стыковки полотен, который является ее отличительной особенностью.
Special overlap for high-quality jointing of underlay strips which is its distinguishing feature.

- ✓ Трехслойный композитный материал, каждый слой в котором выполняет свою функцию:

Верхний слой - препятствует проникновению влаги;

В среднем слое расположены улучшающие вентиляцию пенополистирольные шарики, за счет которых подложка имеет звукоизолирующие свойства, а так же выдерживает высокие нагрузки;



Нижний слой - паропропускающий полиэтилен со специальной перфорацией.

Three-layer composite material each layer in which performs its own function:
the top layer prevents moisture penetration,
in the middle layer there are polystyrene foam balls that improve ventilation, due to them the underlay has sound-proofing properties,
the bottom one is vapor-permeable polyethylene with a special perforation.

- ✓ Надежная и проверенная упаковка из картона, которая позволяет оптимизировать хранение и транспортировку продукции.
Reliable and proven packaging in the form of euro-pallet made of cardboard which allows you to optimize the storage and transportation of products.



Артикул	TCT00026114
Толщина полотна / Thickness	3 mm
Размер / Size	1000 x 10000 mm
Площадь упаковки / Surface of underlay	10 m ²



6 мм

5 мм

3 мм


2 мм

1,8 мм

1,5 мм

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА «SOLID BASE»

MOISTURE/VAPOUR BARRIER FILM «SOLID BASE»

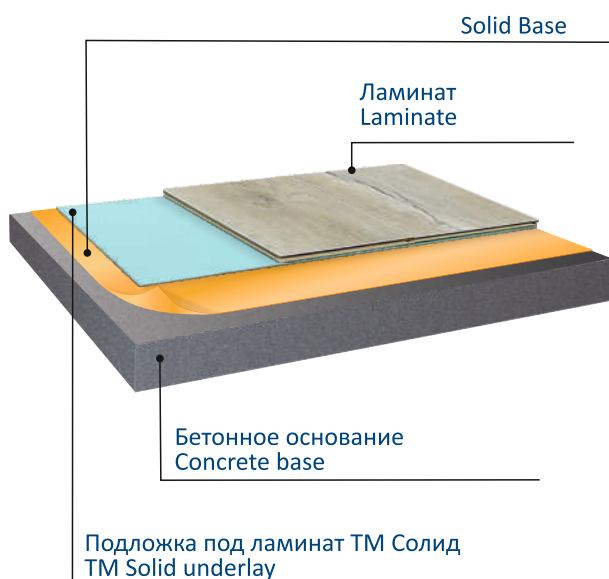

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА «SOLID BASE+»

MOISTURE/VAPOUR BARRIER FILM «SOLID BASE+»



Гидропароизоляционная пленка необходима для защиты ваших полов из паркетной доски, ламината и массива от влажности основного пола. Ее нужно укладывать непосредственно на бетонную стяжку перед укладкой подложки SOLID™. Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется встык, герметизируя соединения с помощью клейкой ленты «SOLID™ Aqua-Stop». Использование подложки требуется для компенсации неровности основания и обеспечения комфорта при эксплуатации. Пожалуйста, обратитесь к каталогу Solid, чтобы выбрать подходящую подложку для вашего пола.

Moisture/vapour barrier film is required to protect your parquet, laminate & plain wood floorings from humidity of the subfloor. It is to be laid directly on the subfloor, before installing the SOLID™ underlay. The installation of this film should be done edge-to-edge, sealing the joints with «SOLID™ Aqua-Stop» tape. Using the underlay is required to compensate the unevenness of the subfloor and to provide comfort of use. Please, refer to Solid catalogue to choose the appropriate underlay for your floor.

Пленка в виде рукава. Площадь полотна - указана при разрезании рукава.

The film is in the form of a sleeve. The area of the canvas is indicated when cutting the sleeve.

Артикул	TCT00021971
Толщина / Thickness	100 mic
Размер / Size	2200 x 6820 mm
Площадь / Surface of underlay	15 m²
Материал / Material	ПОЛИЭТИЛЕН / POLYETHYLENE



Артикул	TCT00021972
Толщина / Thickness	200 mic
Размер / Size	2200 x 4550 mm
Площадь / Surface of underlay	10 m²
Материал / Material	ПОЛИЭТИЛЕН / POLYETHYLENE



АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

СКОТЧ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ SOLID АКВА СТОП

METALLIC TAPE SOLID AQUA STOP



Скотч «SOLID Аква Стоп» предназначен для проклеивания между полотнами подложки и предотвращения попадания влаги. Это блестящая односторонняя металлизированная клейкая лента серебристого цвета. Очень клейкая, прочная, выдерживает высокие температуры и перепады температур, хорошо тянется, но при этом ее тяжело разорвать руками. It is Solid Aqua Stop adhesive tape which is excellent for sealing joints when installing Solid™ underlay (to fix underlay sheets together and prevent moisture penetration). Solid Aqua Stop tape is a shiny, single-sided, metallic, silver-colored adhesive tape. It is very adhesive, solid and heat-resistant. It stands high temperatures and temperature drops, is very elastic but difficult to tear by hand.

АРТИКУЛ	TCT00019191
ТОЛЩИНА / THICKNESS	60 mkm
РАЗМЕР / SIZE	48 x 10000 mm
КОЛ-ВО ПОГ.М. / PACKAGING M/PACK	10 m

МАРОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ PROMOTIONAL MATERIALS



Мы разработали фирменную стойку для подложки ТМ Солид.

Компактное, функциональное, прочное торговое оборудование для лучшего представления и выкладки товара в местах продажи.

We have developed a proprietary stand for the TM Solid substrate.

Compact, functional, durable retail equipment for better presentation and display of goods at points of sale.

К заказам доступна марочная продукция ТМ Солид, которая поможет в оформлении торговых точек и привлечении покупателей. You can order Solid™ promotion material which helps in stores decoration and customers attraction.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ




TECHNICAL DATA

КОД ТОВАРА ITEM	Наименование Type of underlay	Толщина, мм Thickness, mm	Размер полотна/ листа, мм Size, mm	Ширина шага/листа, мм Step width/ sheet width, mm	Форма выпуска Shape	Количество в упаковке/ рулоне, м² Quantity per package/ roll m²/box	Кол-во пачек/ рулонов в коробке Number of packs/rolls in a box	Кол-во м² в коробке Packaging m²/box	Страница Page
Подложка SOLID IXPE под ламинат									
TCT00023058	Подложка рулонная SOLID IXPE Base 1.5мм под ламинат Roll underlay SOLID IXPE Base 1.5mm for laminate	1,5	1000x15000	1000		15	28	420	9
Подложка под ламинат, паркетную доску									
TCT00015753	Подложка рулонная 2 мм под ламинат и паркетную доску Roll underlay 2 mm	2	15000x1100	1100		16,5	4	66	11
TCT00015755	Подложка рулонная 2 мм под ламинат и паркетную доску Roll underlay 2 mm	2	9100x1100	1100		10	24	240	11
TCT00016176	Подложка-гармошка 2 мм под ламинат и паркетную доску Accordion-folded underlay 2 mm	2	1050x10000	500		10,5	9	94,5	12
TCT00015728	Подложка листовая 2 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay 2 mm	2	1050x500	500		5,25	24	126	12
TCT00015726	Подложка листовая 3 мм под ламинат и паркетную доску ТМ Зеленый лист Sheet underlay 3 mm, GREEN	3	1000x500	500		5	18	90	13
TCT00015729	Подложка листовая 3 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay 3 mm	3	1050x500	500		5,25	18	94,5	13
TCT00015737	Подложка листовая XXL 3 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay XXL 3 mm	3	1200x500	500		6	12	72	14
TCT00015738	Подложка листовая XXL 3 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay XXL 3 mm	3	1200x500	500		6	12	72	14
TCT00019262	Подложка-гармошка 3 мм под ламинат и паркетную доску Accordion-folded underlay 3 mm	3	1050x5000	250		5,25	12	63	15
TCT00019008	Подложка-гармошка 3 мм под ламинат и паркетную доску Accordion-folded underlay 3 mm	3	1050x10000	500		10,5	6	63	15
TCT00015727	Подложка листовая 5 мм под ламинат и паркетную доску, ТМ Синий лист Sheet underlay 5 mm, BLUE	5	1000x500	500		5	10	50	16
TCT00015730	Подложка листовая 5 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay 5 mm	5	1050x500	500		5,25	10	52,5	16
TCT00019263	Подложка-гармошка 5 мм под ламинат и паркетную доску Accordion-folded 5 mm	5	1050x6000	250		6,3	6	37,8	17
TCT00019006	Подложка-гармошка 5 мм под ламинат и паркетную доску Accordion-folded 5 mm	5	1050x12000	500		12,6	3	37,8	17
TCT00015739	Подложка листовая XXL 5 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay XXL 5 mm	5	1200x500	500		6	7	42	18
TCT00015740	Подложка листовая XXL 6 мм под ламинат и паркетную доску Sheet underlay XXL 6 mm	6	1200x500	500		6	6	36	18

КОД ТОВАРА ITEM	Наименование Type of underlay	Толщина, мм Thickness, mm	Размер полотна/ листа, мм Size, mm	Ширина шага/листа, мм Step width/ sheet width,	Форма выпуска Shape	Количество в коробке м² Packaging m²/box	Кол-во пачек/ рулонов в коробке Number of packs/rolls	Кол-во м² в коробке Packaging m²/box	Страница Page
ТСТ00016576	Подложка полимерная композитная DomoFlex 3мм, с клеевым клапаном Composite polymer underlay 3 mm DomoFlex	3	10000x1000	1000		10	38	380	20
ТСТ00015747	Подложка полимерная композитная Professional Series 3мм Composite polymer underlay 3 mm Professional Series	3	10000x1000	1000		10	5	50	20
Подложка для отапливаемых полов под ламинат подходят для водяных систем									
ТСТ00019007	Подложка-гармошка перфорированная 1.8 мм для отапливаемых полов Accordion-folded perforated underlay for heated floors 1,8 mm	1,8	1050x8000	500		8,4	12	100,8	21
ТСТ00015741	Подложка листовая 3 мм с вырубкой для полов с подогревом Sheet underlay for radiant heated floors 3 mm	3	1000x500	500		5	18	90	22
ТСТ00015754	Подложка рулонная перфорированная 2 мм для отапливаемых полов Roll perforated underlay for heated floors 2 mm	2	9100x1100	1100		10	24	240	22
ТСТ00019671	Подложка листовая с отверстиями 2 мм для тёплого водяного пола	2	500x1000	500		10	9	90	23
Подложка для отапливаемых полов под ламинат подходят для инфракрасных и электрических теплых полов									
ТСТ00015719	Подложка-гармошка 3 мм ламинированная с пароизоляцией, нахлестом и скотчем Accordion-folded underlay with vapour barrier 3 mm	3	1000x10000	500		10	6	60	26
ТСТ00015718	Подложка-гармошка 5 мм ламинированная с пароизоляцией, нахлестом и скотчем Accordion-folded underlay with vapour barrier 5 mm	5	1000x5000	250		5	6	30	26
ТСТ00026114	Подложка полимерная композитная DomoFlex Energy 3 мм Composite polymer underlay 3 mm, DomoFlex Energy	3	1000x10000	1000		10	38	380	28
ТСТ00021971	Пленка п/э гидропароизоляционная Solid Base 100 мкм Moisture/vapour barrier film «Solid Base»		2200x6820						29
ТСТ00021972	Пленка п/э гидропароизоляционная Solid Base+ 200мкм Moisture/vapour barrier film «Solid Base+»		2200x4550						29



Ознакомьтесь с коллекцией
напольных профилей UHD,
которые отлично дополняют
ассортимент подложки
под напольные покрытия

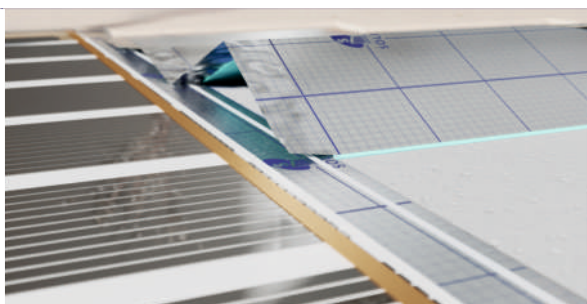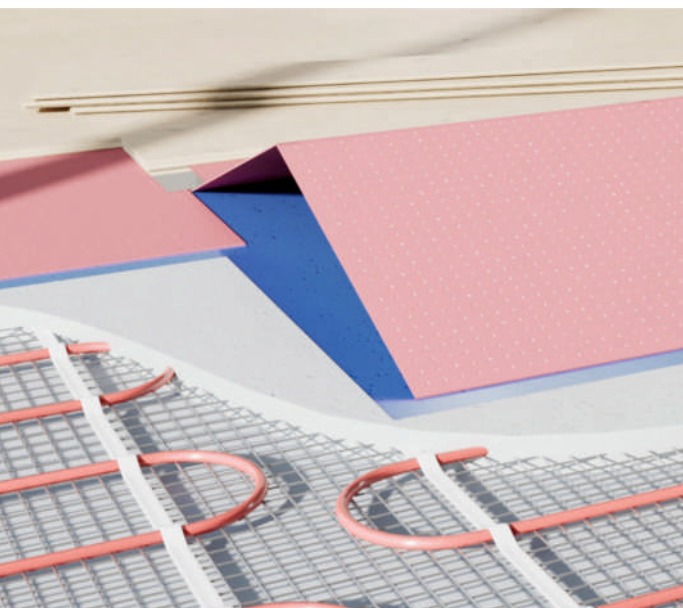

[RU] Производитель: ООО «ТПГ«Солид», Россия, 624003
Свердловская область, г. Арамиль, пер. Речной 2а
тел.: +7 (343) 217-08-70

[EN] Manufacture: «Solid» ICG» Ltd, Russia, 624003
Sverdlovskaya obl., Aramil, per. Rechnoy 2-a
tel.: +7 (343) 217-08-70
www.solidgroup.ru